


## KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

### Valmis lõigatud läbimõõduga universaalkanal

- Iseliimuv tihenduskrae
- Mitu valmis lõigatud ava kohandamiseks iga läbimõõduga kaablite ja torudega
- Kiire ja kindel tihendus tänu kleplindile
- Sobib ideaalselt vee-, õhu- ja tuuletõkkeks, hingavatele membraanidele ja aurutõketele
- Katusele ja seinale

#### Omadused:

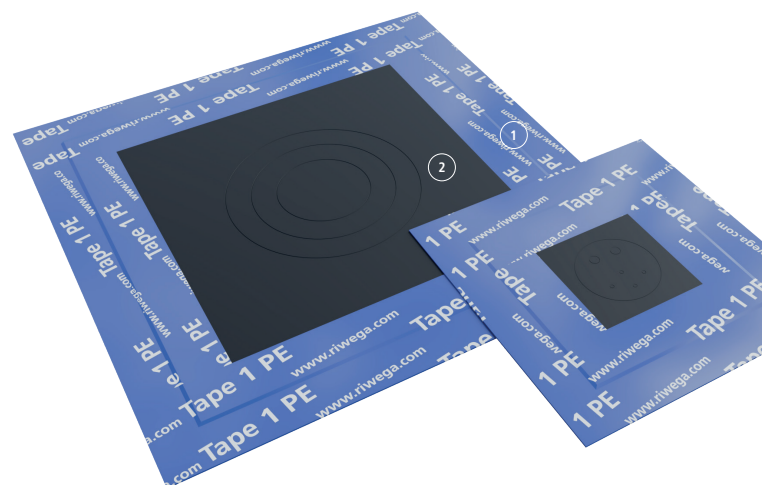

#### Tehnilised andmed – Liim

Liim		dispersioonipõhine polüakrülaat
Liimi alusmaterjal		PE pind
Armatuurvõrk		JAH
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehendid		EI
Paksus	DIN EN 14410	0,27–0,29 mm
Rebenemiskindlus ja elastsus	DIN EN 14410	>25 N/25 mm; 300%
Kondensatsioonikindlus		väga hea
Vananemiskindlus		väga hea
Algne nake (kinnitumine)		väga hea
UV-kindlus		24 kuud
Töötemperatuur		+5/+30 °C
Temperatuurikindlus		-30/+100 °C

#### Tehnilised andmed – EPDM

Kõvadus (Shore A)		67°
Tõmbetugevus	EN 12311-2	9,4 MPa
Rebenemiskindlus	EN 12310-2	55 kN/m
Pikenemine katkemiseni		430%
Sd väärtus	EN 1931	~60 m
Temperatuurikindlus		-45/+130 °C
Ladustamispaik		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest
Ladustamisaeg		maksimaalselt 24 kuud

#### Koostis:

Kleplint 1 PE ①

Ettevalmistatud EPDM leht ②

#### Koodid ja mõõdud

Versioon	Kood	Mõõdud (mm)	Siseläbimõõdud (mm)
60/135	02202500	345x345	60 (1 ava) ø80–125 torudele 100 (1 ava) ø125–160 torudele 135 (1 ava) ø160–200 torudele
2/55	02202510	195x195	3 (4 ava) ø7–10 kaablitele 7 (2 ava) ø10–22 kaablitele 55 (1 ava) ø80 torudele