



KIIRE ÜLEVAADE: TUGEVUSED

Aknaraam tihendatud ühe kiire lahendusega

- Muutuva hügromeetriaga akrüülteip
- Kavandatud spetsiaalselt ilma alusraamita süsteemide jaoks
- Kasutamine siseruumides ja välitingimustes
- Reguleerib aurude läbipääsu sobivalt temperatuurile ja niiskusele
- Veekindlus õhu, vee ja tuule eest akende ja uste paigaldusliidese juures

Omadused:



Koostis:


- 1 Akrüüliliim silikoonkihiga
- 2 Mitmekihiline lausmaterjal PET.PA
- 3 Akrüüliliim koos Fingerliftiga (väljaulatuv kiht)

Tehnilised andmed

Liim		akrüül koos Fingerliftiga
Liimi kandematerjal		PET.PA
Paksus	EN 1849-2	0,63 mm
Sd väärtus		0,5–20 m
Õhukindlus	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Tihedus paduvihma vastu	EN 1027	> 600 Pa
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N / 50 mm
Katkevenivus MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135%
Veesammas		> 200 cm
Vastupidavus vee läbipääsule	EN 1928	W1
Tulekahju reaktsiooniklass	EN ISO 11925-2	E
Töötemperatuur		-10 °C / +40 °C
Temperatuurikindlus		-40 °C / +80 °C
UV-stabiilsus		6 kuud
Ladustamiskoht		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest
Ladustamisperiood		max 12 kuud

**MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletu ja ebaõige kasutamise eest.

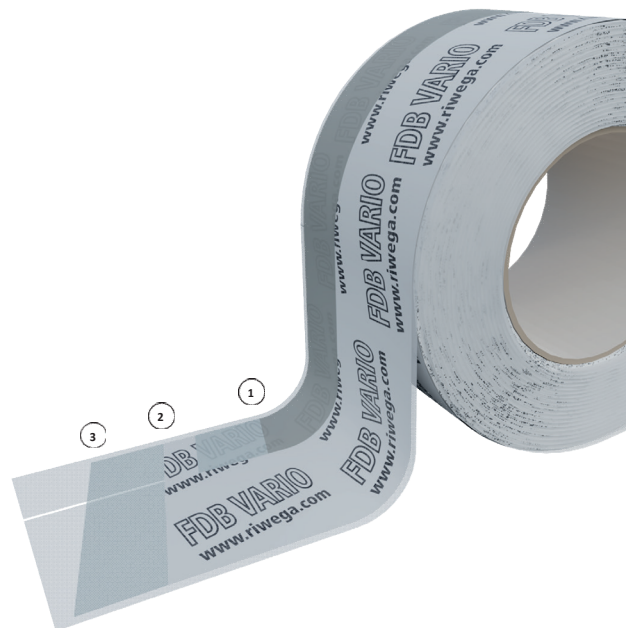

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mm × m)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
75	020458071	75 (50+25) × 25	5	96
100	020458101	100 (75+25) × 25	4	96
150	020458151	150 (65+60+25) × 25	2	96