



KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Asendamatu vahend puiduvuukidele

- Tõkkehend
- Puithoonete ühendusvuukide õhu-, tuule- ja veekindluse tagamiseks
- Talub paisumist ja vibratsiooni suure elastsuse tõttu
- Sobib ideaalselt ka akende ja uste alumiste ühenduste tihendamiseks

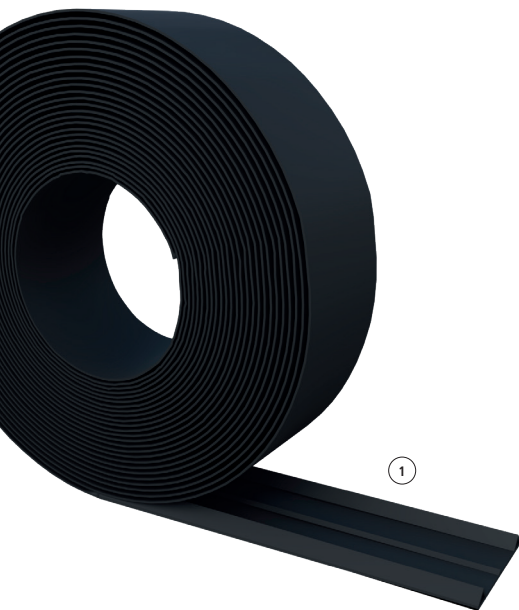

Omadused:

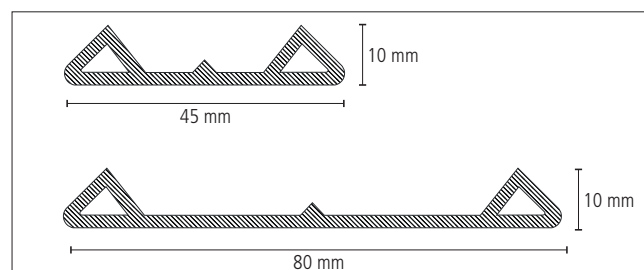

Koostis:

- ① Elastne EPDM vaht

Koodid ja mõõdud

Versioon	Kood	Mõõdud (mm × m)	Karp (tk)	Kogus kaubalusel (karpi)
GAE LVD 45	020450071	45x25	20	1
GAE LVD 80	02045007	80x25	12	1

Tehnilised andmed

Materjal		EPDM vaht
Külgeendite kõrgus		~10 mm
Tihedus		0,5 g/cm ³
Temperatuurikindlus		-45/+120 °C
Ladustamispaik		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest
Ladustamisaeg		maksimaalselt 24 kuud