
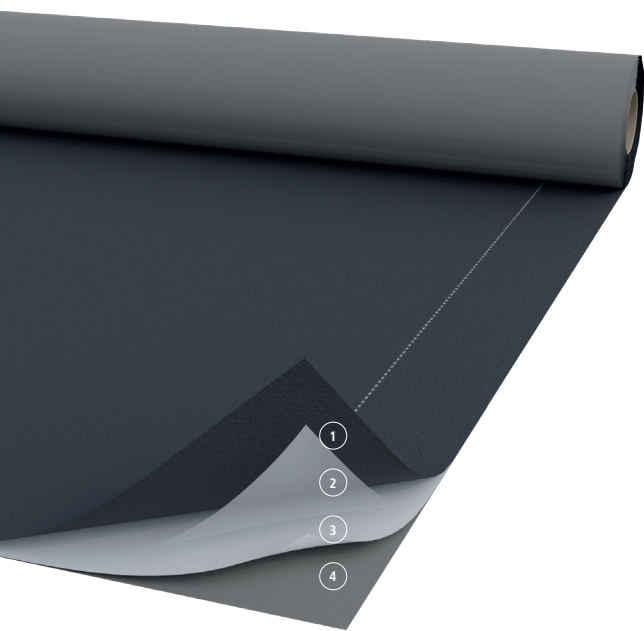


USB Fire Zero

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Parim tuletõkkesüsteem

- Väga hea õhuringlusega membraan
- B_{katus} (t2) klass, sobib kasutamiseks päikesepaneelide all
- Parim valik kattekihtide ja ventilatsiooniga fassaadide kaitsmiseks tule eest
- Grafiitkiht kaitseb mistahes tüüpi isolatsioonimaterjali
- Vahe- ja liitekohtade täiuslik tihendus materjalidega Fire Zero Liquid või Coll Fire B

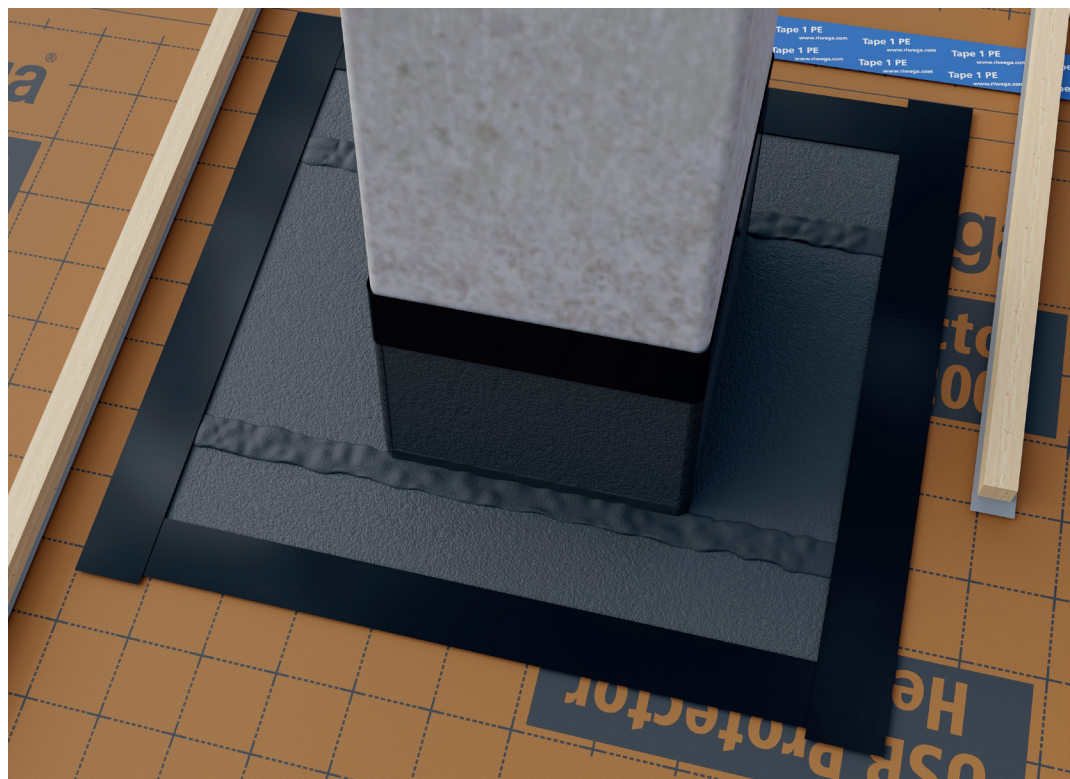

Koostis:

- 1 Grafiit
- 2 Klaaskiud
- 3 PP funktsionaalne kile
- 4 PP kaitsekiht

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m ²)
02010341	-	1,1	20	528

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehnilised andmed

Materjal	PP.PP.grafiit	
Kile	PP	
Värvus	Hall antratsiit	
Kasutamine PV paneelide all	JAH	
Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	720 g/m ²
Membraani paksus	EN 1849-2	1,20 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	0,08 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 250 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Vee läbivoolukindlus	EN 1928 (Met. A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300 / 275 N/50mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	2-3%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	180 / 220 N
Tulepüsisusklass	EN 13501-1	B-S1, d0
	EN 13501-5	B _{katus} (t2)
UV-kindlus	6 kuud	

*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrekse kasutamisega tekitatud kahju eest