

USB Micro 150 Vario


KIIRE ÜLEVAADE:
EELISED

Täiustatud varieeritav hügromeetria

- Varieeritava hügromeetriaga aurutõkkekiht
- Kõrge rebenemiskindlus tänu raskusele
- Sobib ideaalselt sissepuhke reguleerimiseks
- Ideaalne auru läbilaskvuse reguleerimine temperatuuri ja niiskuse põhjal
- Alumise külje lihtne kuivamine suvel



Uus
toode

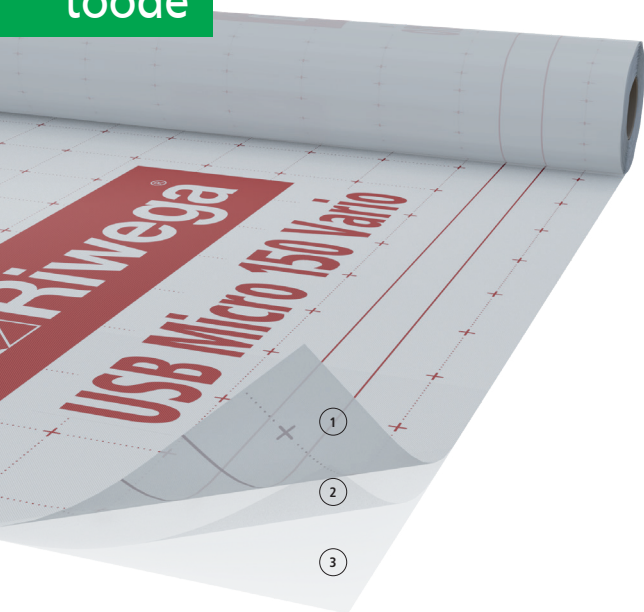

Koostis:

- 1 PET tugikiht
- 2 PA funktsionaalne kile
- 3 PP kaitsekiht

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m ²)
02030145	-	1,5	50	1500

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehnilised andmed

Materjal	PET.PA.PP	
Kile	PA	
Värvus	Valge	
Kasutamine PV paneelide all	-	
Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	150 g/m ²
Paksus		0,78 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	0,2–20 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 100–1 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Paduvihmakatse	TU Berlin	sooritatud
Veekindlus	EN 13984	sooritatud
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	430/170 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	25/110%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	125/200 N
Tulepüsisusklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40/+100 °C

*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrekse kasutamisega tekitatud kahjude eest