


# USB Protector Head FH 155

## KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Tootevalikus kõige paremini kohandatav

- Väga hea õhuringlusega veekindel membraan
- Parem tulepüsimine tänu FH faktorile
- Pikendatud garantiit: 20 aastat
- Vastupidav ja kerge, sobib katusele ja seinale
- Garanteeritud veekindlus isegi paduvihma korral
- Talub hästi kõrget temperatuuri ja UV-kiirgust

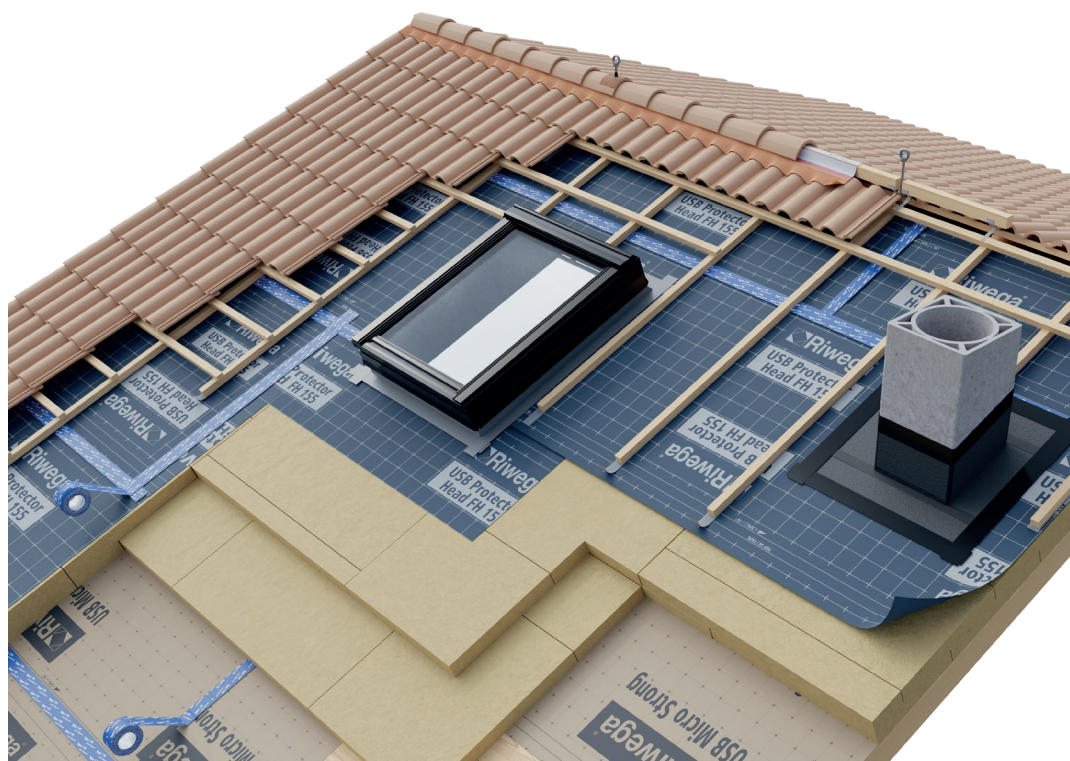

## uus toode



UV50  
PUR/PP  
tehnoloogia

Koostis:

- 1 UV-kindel mittemärguv PP kaitsekiht
- 2 Kile UV50 PUR, monoliitne, elastne
- 3 PP kaitsekiht

### Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m <sup>2</sup> )
02050215	02020215	1,5	50	1500

Omadused:



Klassifikatsioon:



### Tehnilised andmed

Materjal	PP-komposiitmaterjal	
Kile	UV50 PUR	
Värvus	Sinine	
Kasutamine PV paneelide all	JAH	
Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	155 g/m <sup>2</sup>
Paksus		0,75 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	0,1 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m <sup>2</sup> /24 h
Veesammas	EN 20811	>800 cm
Paduvihmakatse	TU Berlin	sooritatud
Vee läbivoolukindlus	EN 1928 (Met. A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300/230 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	90/100%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	180/210 N
Tulepüsimisklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus		8 kuud
Temperatuurikindlus		-40/+120 °C

\*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

\*\*3 m versioon saadaval tellimisel

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrekse kasutamisega tekitatud kahjude eest