
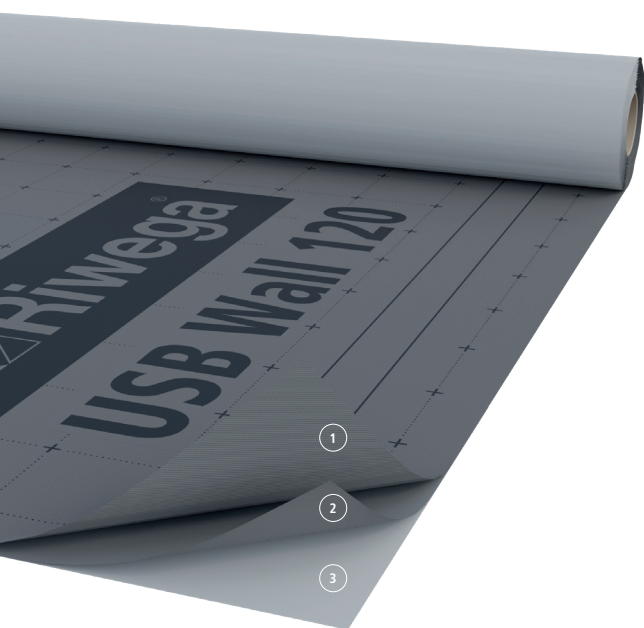


USB Wall 120

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Oluline membraan lauskattega ventilatsiooniga fassaadidele

- Väga hea õhuringlusega veekindel membraan
- Tagab lauskattega ventilatsiooniga fassaadide isolatsiooni tuulekindluse
- Saadaval kõrgusega 3 m, et kiirendada paigaldust

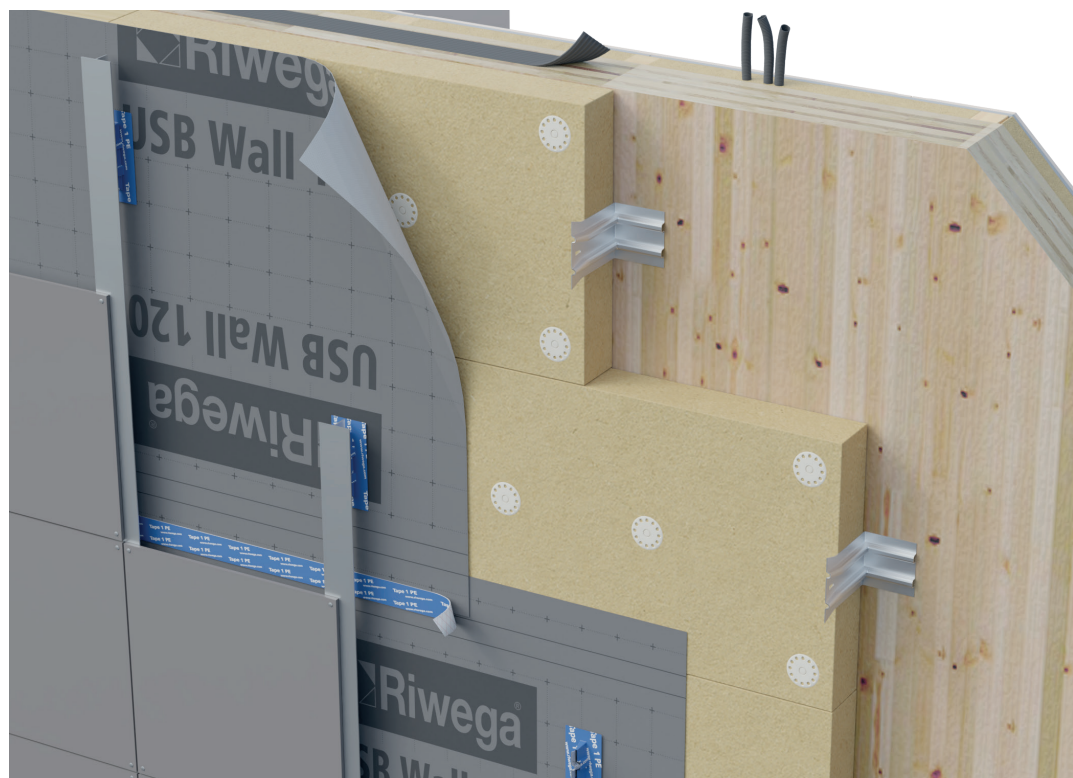

Koostis:

- 1 UV-kindel mittemärguv PP kaitsekiht
- 2 Mikropoorne PP kile
- 3 PP kaitsekiht

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m ²)
02010090	02020121	1,5	50	1500
020100900	-	3,0	50	3000

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehnilised andmed

Materjal		PP.PP.PP
Kile		PP
Värvus		Hall
Kasutamine PV paneelide all		EI
Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	120 g/m ²
Paksus		0,65 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	0,02 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Paduvihmakatse	TU Berlin	sooritatud
Vee läbivoolukindlus	EN 1928 (Met. A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	260/155 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	60/70%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	105/140 N
Tulepüsivusklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40/+100 °C

*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrekse kasutamisega tekitatud kahjude eest