



# VSK Classic Light iseliimuv

KIIRE ÜLEVAADE:  
EELISED

## Iseliimuv hingav membraan

- Väga hea õhuringlusega veekindel membraan, liimaine kogu pinnal
- Ehitatavate seinte, põrandate ja katuste kaitse
- Väline kaitse puit- ja betoonseina ühendusel
- Akrüüldispersiooni põhine liim

Tehniliste andmete leht

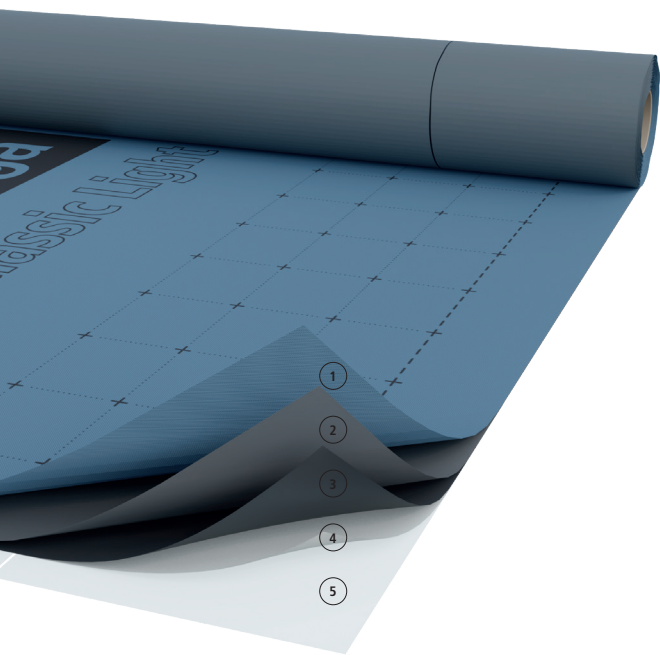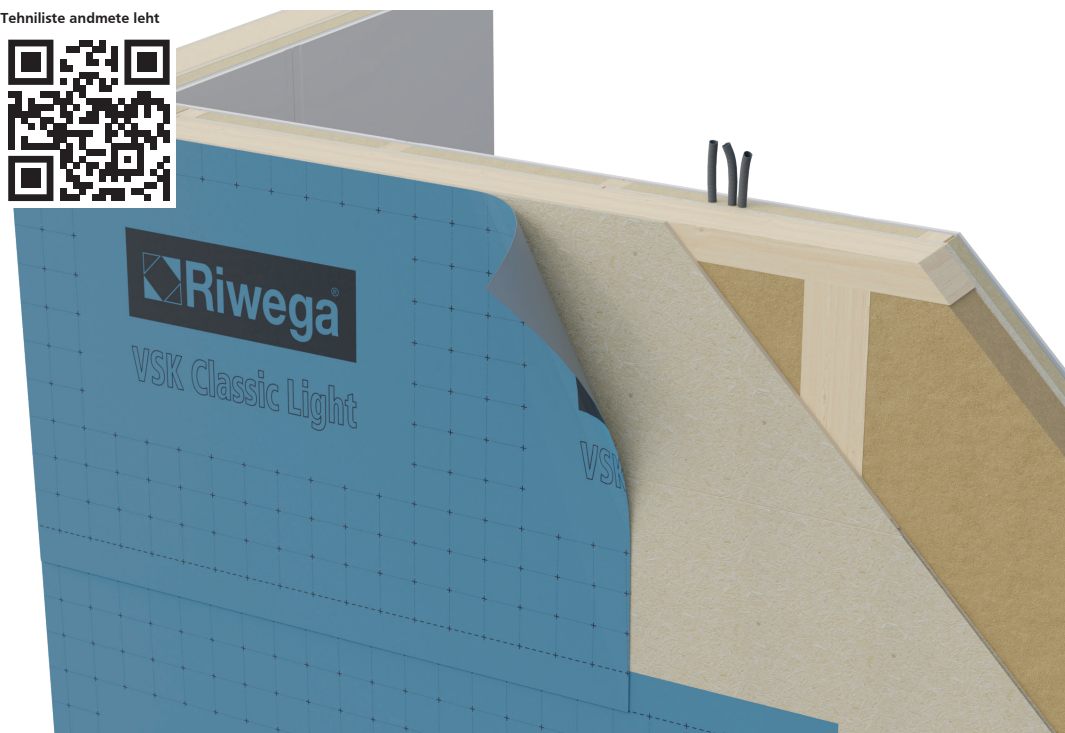

### Omadused:



### Klassifikatsioon:



### Koostis:

- 1 UV-kindel mittemärguv PP kaitsekiht
- 2 Kile UV10 Bikom, monoliitne, elastne
- 3 PP kaitsekiht
- 4 Modifitseeritud puhas akrüllüim
- 5 Lõigatud vooder 25/125 cm

### Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m <sup>2</sup> )
02065010	-	1,5	30	900

### Tehnilised andmed

Materjal	PP-komposiitmaterjal	
Kile	UV10 Bikom	
Värvus	Helesinine	
Kasutamine PV paneelide all	EI	
Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	255 g/m <sup>2</sup>
Liim	dispersioonipõhine polüakrülaat	
Liimi kaal	100 g/m <sup>2</sup>	
Valmis lõigatud vooder	125 + 25 cm	
Sd väärtus	EN ISO 12572	0,20 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 100 g/m <sup>2</sup> /24 h
Veesammas	EN 20811	>400 cm
Vee läbivoolukindlus	EN 1928 (Met. A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	290/225 N/50 mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	65/90%
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	170/200 N
Tulepüsisusklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus	6 kuud	
Temperatuurikindlus	-40/+100 °C	
Töötemperatuur	+5/+40 °C	

\*MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodetele hooletu ja ebakorrektselt kasutamise tekitatud kahjude eest