



KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Katkematu naelatihendusteip

- Ühepoolne naelatihendusteip
- Tagab hingavate membraanide õhu-, tuule- ja veekindluse
- Tänu elastsusele talub venitamist ja vibratsiooni
- Kasutamiseks seintel ja katusel

Omadused:




Klassifikatsioon:



Tehnilised andmed

Materjal		PE vaht
Liim		akrüül
Kaitsevooder		EI
Paksus		3 mm
Erikaal		25/30 kg/m ³
Adhesioon rebimisel	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Nihketugevus	DIN EN 1943	500 g/625 mm ²
Töötemperatuur		+10/+30 °C
Temperatuurikindlus		-30/+80 °C
Kondensatsioonikindlus		kõrge
Vananemiskindlus		piiratud
UV-kindlus		piiratud
Ladustamispaik		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest
Ladustamisaeg		maksimaalselt 24 kuud

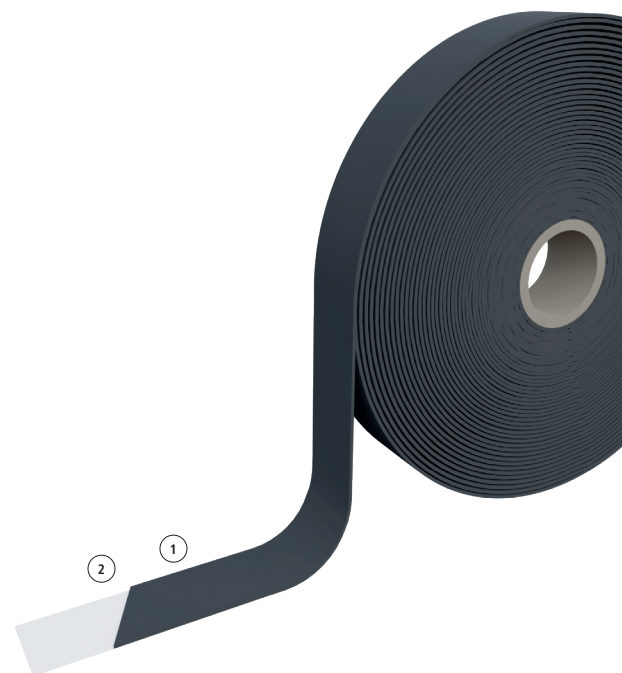

Koostis:

- PE vaht ①
- Akrüüllim ②

Koodid ja mõõdud

Versioon	Kood	Mõõdud (mm x m)	Karp (tk)	Kogus kaubaalusel (karpi)
Tip KONT 60	02045001	60x30	10	18
Tip KONT 70	020450017	70x30	9	18
Tip KONT 80	02045003	80x30	7	18